



2026



Ростсельмаш — ключевой российский разработчик и производитель сельскохозяйственной техники и цифровых решений.

Продуктовая линейка насчитывает более 150 моделей и модификаций агромашин, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного, зерноперерабатывающего оборудования и другой техники. Электронные системы Ростсельмаш повышают эффективность сельхозработ и аграрного бизнеса.

Модельный ряд компании закрывает большую часть потребностей сельхозпроизводителей для выполнения всего цикла полевых работ — от почвообработки до уборки урожая.

На всех этапах жизненного цикла агромашин — от конструкторских разработок до их сервисного обслуживания — применяются наиболее актуальные технологические решения, отвечающие высоким требованиям аграриев.

Сеть дилерских и сервисных центров покрывает все зерносеющие регионы и является самой широкой в отрасли. Современный подход к обучению и мощная логистическая система обеспечивают высокое качество оказываемых услуг.

Сегодня агромашины Ростсельмаш востребованы в более чем 40 странах мира. Международные награды, российские и мировые рекорды демонстрируют преимущества выпускаемой техники.


ДЛЯ ЛЮБЫХ АГРОРАБОТ



Тракторы

Ростсельмаш серии 2000 — оптимальное решение для тех, кому нужен надежный трактор. Машины с диапазоном мощности 405-430 л.с. подойдут как для работ по ресурсосберегающим технологиям no-till (нулевая обработка почвы) и minimal-till (минимальная обработка


почвы), так и для традиционного земледелия. Тракторы доказали свою высокую производительность, надежность и экономичность. В машинах все устроено так, чтобы необходимое техническое обслуживание было быстрым, легким, удобным, малозатратным.

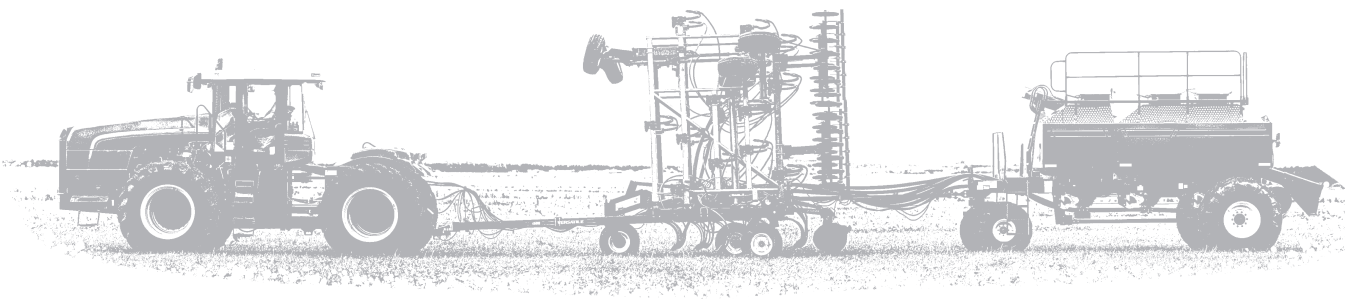

Посевные комплексы

Посевные комплексы — простая и надежная конструкция гарантирует особую точность внесения семян и удобрений. Они элементарны в управлении, настройке и обслуживании. Созданные для постоянного поддержания глубины посева при любых условиях на поле, они обеспечивают максимально быстрое и равномерное прорастание семян.

Результат очевиден — это постоянная глубина заделки семян, ровная поверхность поля каждый год. Точное внесение обеспечено малой контурной глубиной сепьки, которая позволяет непревзойденно копировать рельеф и с легкостью преодолевать пересеченную местность. Жесткая рама и мощная конструкция сепьлок позволяют им работать в поле в течение всего посевного сезона без простоев и серьезных поломок.

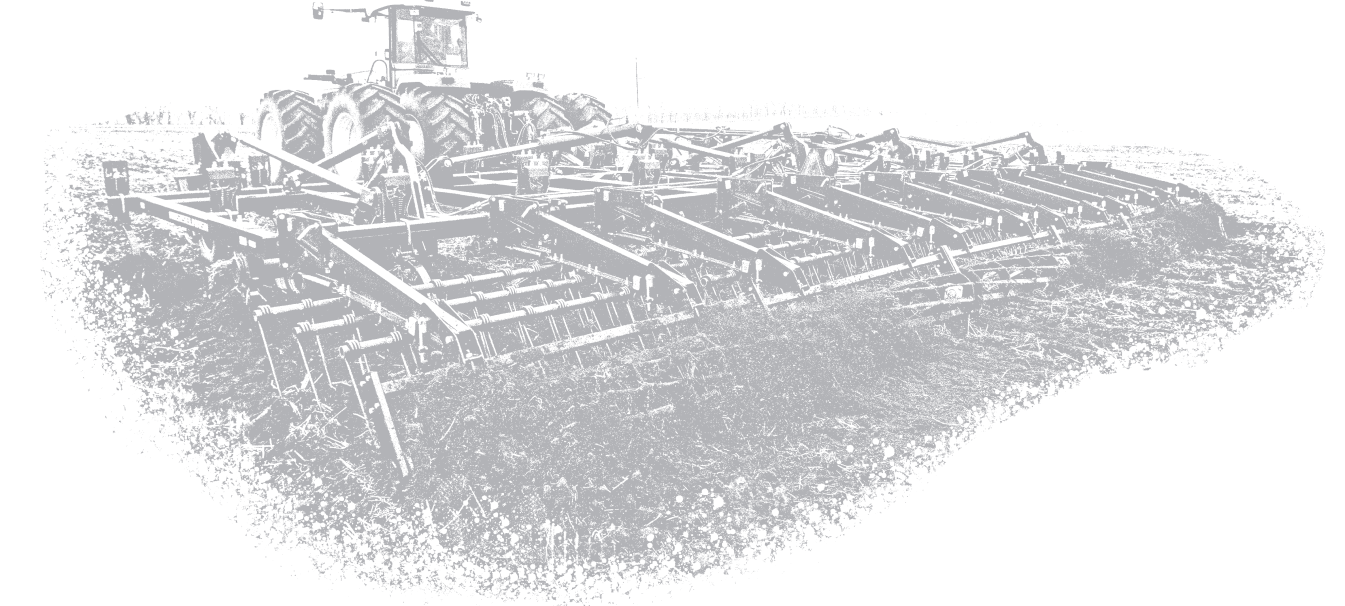

Почвообрабатывающая техника

Оффсетные и tandemные дисковые бороны оснащены надежными подшипниковыми узлами, стопорящимися стальными протавками между дисками и другими уникальными техническими решениями. Мощная и простая конструкция агрегатов делает их незаменимыми для обработки земли. **Сепьки** — простая и надежная конструкция гарантирует особую точность внесения семян и удобрений. Они элементарны в управлении, настройке и обслуживании. Жесткая рама и мощная конструкция позволяют сепькам работать в поле в течение всего посевного сезона без простоев и серьезных поломок.

Культиваторы серии К — универсальные и экономичные агрегаты, предназначены для поверхностной и предпосевной обработки почвы и ухода за парами на глубину от 5 до 15 см. По опросам, 94% потребителей готовы приобрести культиватор повторно — это признание и доверие к технике. **Культиватор паровой для сплошной обработки почвы RK-1200** предназначен для предпосевной обработки почвы, ухода за парами с одновременным боронованием и выравниванием поверхности поля. Культиватор используют в различных почвенно-климатических зонах при обработке почв разного механического состава, не засоренных камнями, плитняком и прочими препятствиями, на глубину от 4 до 12 см.

АГРОТЕХНИКА ПРОФЕССИОНАЛОВ ОТ РОСТСЕЛЬМАШ



Производственный ассортимент компании представляет собой комплекс техники, способной обеспечить полный цикл сельхозработ в регионах с различными агроклиматическими условиями. Цель нашей деятельности в том, чтобы отрасль получила высокотехнологичные современные машины, отвечающие всем требованиям по качеству. Мы ценим мнение профессионалов, поэтому точно знаем, какая техника нужна сельскому хозяйству сегодня. Современное оборудование и технологии, применение принципов производства лидеров мирового машиностроения, высокая квалификация сотрудников — все это позволяет компании выпускать до 20 000 агромашин ежегодно. За всю историю производства сельскохозяйственной техники выпущено более 2 миллионов 800 тысяч комбайнов. Машины Ростсельмаш работают более чем в 40 странах мира.



Зерноуборочные комбайны

TORUM — высочайшая производительность. Средняя сезонная наработка комбайна может составлять более 2000 га. Благодаря запатентованной роторной системе обмолота TORUM отлично справляется даже с влажной и засоренной массой. Комбайн оборудован передовыми системами автоматизации, которые обеспечивают эффективную работу оператора вне зависимости от его квалификации.

RSM 161 и T500 — высокопроизводительные комбайны с уникальной двухбарabanной системой обмолота. Комбайны позволяют добиться выдающейся производительности в условиях, представляющих трудности для обычных комбайнов. Особая конструкция системы обмолота и других элементов позволяет достичь сверхчистого обмолота без понижения качества зерна и соломы.

ACROS — производительность в лучших традициях. Основное превосходство данной модели — в легкости эксплуатации. Средняя сезонная наработка может составлять до 1 250 га. Комбайн оснащен молотильно-сепарирующим устройством с одним большим барабаном и клавишиным соломотрясом. Такое устройство по праву считается эффективным в плане сочетания высокой пропускной способности, малой чувствительности к проблемному агрофону и низких энергозатрат.

VECTOR — оптимальное решение для фермерских хозяйств. В своем классе только VECTOR может предложить такое разнообразие схем работы с зерновой частью урожая: солому можно не только измельчать и разбрасывать или укладывать в валок, но и собирать в копны, автоматический выгружать их на ходу. При средней сезонной наработке до 750 га, оптимальной стоимости владения и экономичности этот комбайн является базальтернативным выбором для фермерских хозяйств. **NOVA** — отличное соотношение производительности, доступной стоимости и низких затрат на эксплуатацию. Идеальное решение для фермеров и небольших хозяйств. Компактность и маневренность делают этот комбайн незаменимым для эффективной работы на небольших, сложноконтурных полях.



Кормоуборочные комбайны

RSM F 2650/2750 — новейшее семейство высокопроизводительных кормоуборочных комбайнов Ростсельмаш, способных убирать все виды силососыемых кормовых культур, обеспечивая максимальное качество конечного продукта. Данные машины предназначены для полей со средней и высокой урожайностью и способны заготовить свыше 20 000 тонн кормов за сезон.

RSM F 1300/1500 — семейство кормоуборочных комбайнов, сочетающих в себе передовые технологии кормозаготовки и лаконичную простоту конструкции. Новое исполнение основных рабочих органов комбайнов обеспечивает стабильную работу на любых агрофонах и отличное качество кормов, а механические приводы делают работу на машине простой и понятной.

DON 680M — надежный помощник. Комбайн выполняет широкий спектр работ: скашивание, измельчение многолетних и однолетних трав и смесей, сорго, подсолнечника и других культур, подбор подвяленной массы из валков. DON 680M позволяет заготовить за сезон до 12 000 тонн силоса, сенажа и зеленого корма. Минимальная себестоимость кормов, недоступная при использовании любой другой техники. **KCY** — косилки самоходные универсальные, предназначены для работ на скашивании и укладке в валок зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных, а также кормовых культур. KCY идеально подходит хозяйствам, активно использующим раздельный способ уборки урожая и занимающимся животноводством.



Опрыскиватели

Прицепные опрыскиватели семейства RSM TS являются воплощением надежности и долговечности. Прочная рама и крепкое шасси гарантируют срок службы более 20 лет. Стойкий к воздействию химикатов бак, высокооточная система автоматического регулирования расхода, компьютер/курсуказатель с GPS/ГЛОНАСС и автоматическое откл/вкл поливных секций в зонах перекрытия, производственный мембранно-поршневой насос, патентованная система подвески штанги, которая обеспечивает безударный ход секций и непревзойденную стабильность штанги в работе, гарантируют максимально точное и равномерное внесение ЦЗР.

Электронные системы

Комплекс электронных систем Ростсельмаш охватывает такие направления, как автоуправление и оптимизация технических процессов, контроль и мониторинг сельскохозяйственных операций, обеспечение безопасности и идентификации. Ядром экосистемы цифровых решений компании является платформа РСМ АгроТроник. Она позволяет объединить электронные опции в одну систему. Таким образом, различные наборы электронных опций Ростсельмаш могут работать как отдельные элементы, так и в тесной взаимосвязи для повышения эффективности всего парка машин. Основная цель цифровых решений Ростсельмаш — повышение эффективности сельскохозяйственных работ. Комплекс цифровых решений Ростсельмаш позволяет решить несколько задач: — увеличить точность проведения сельскохозяйственных работ; — снизить нагрузку на механизатора; — повысить безопасность проведения работ; — снизить затраты на ГСМ и расходные материалы; — проводить дистанционный мониторинг и управление работами. Все это приводит к существенному повышению эффективности сельскохозяйственных работ, а также снижению затрат на них.



Подробнее о комплексе электронных систем Ростсельмаш



Техника Ростсельмаш соответствует строгим стандартам качества и проходит тщательные испытания. Всем поставленным машинам обеспечена сервисная поддержка, осуществляемая в разветвленной сервисной сети, гарантирующая постоянную эксплуатационную готовность техники.

Финансовая поддержка

Компания предлагает проработанные кредитные и лизинговые программы. Наши специалисты по финансам помогут заранее рассчитать издержки, определить условия выплат и подобрать наиболее выгодные и доступные схемы приобретения техники.

Фирменная сервисная сеть

Купить комбайны, тракторы, опрыскиватели, почвообрабатывающую и посевную технику можно в любом из центров продаж Ростсельмаш. Сделку обеспечит дилер, ответственный за конкретный регион. Для обеспечения надлежащего качества обслуживания клиентов для всех дилеров установлены общие нормы и требования по трудозатратам, применяемому оборудованию и расходным материалам, квалификации персонала.

Гарантийное и послегарантийное обслуживание

Регулярное обслуживание в фирменных сервисных центрах — единственный способ обеспечить максимальную долговечность техники. Компания Ростсельмаш предоставляет гарантию на технику от 1 года до 2 лет или от 600 до 2 000 мото-часов в зависимости от ее типа. Постгарантийное обслуживание рекомендуется осуществлять в сертифицированных сервисных центрах.

Оригинальные запасные части

Используя в работе оригинальные запасные части, созданные нашими инженерами по современным технологиям, вы можете быть уверены в стопроцентной совместимости деталей. Качество запасных частей — одно из важнейших условий обеспечения бесперебойности в эксплуатации техники.



344 029, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2
Телефон горячей линии: 8 800 250 60 04
звонок бесплатный на территории России
www.rostselmash.com
market@oao-rsm.ru

Мы в соцсетях:



Фирменный магазин:



Модельный ряд 2026

Зерноуборочные комбайны

H820
гибридное молотильно-сепарирующее устройство, диаметр барабана 800 мм, два ротора-соломосепаратора, двигатель ЯМЗ, 510 л.с., объем бункера 13 500 л, электрогидравлическое копирование рельефа поля, гидравлическая регулировка угла атаки, электрорегулировка ширины разбрасывания соломы, кабина Luxury Cab II (кабина класса люкс второго поколения), информационная система Adviser IV (Экзайзер информационная система четвертого поколения)



TORUM 785
роторная система обмолота, диаметр ротора 762 мм, длина 3 200 мм, двигатель ЯМЗ, 510 л.с., объем бункера 12 000 л, шины 900R6232, электрогидравлическое копирование рельефа поля, регулировка угла атаки, электрорегулировка решёт, электрорегулировка ширины разбрасывания соломы, Luxury Cab (кабина класса люкс), Adviser IV (Экзайзер информационная система четвертого поколения)



RSM 161
ширина молотилки 1 650 мм, диаметр барабана 800 мм, диаметр сепаратора 750 мм, независимая бесступенчатая регулировка первого и второго подбарабаний, шестивальный соломотряс, двигатель Weichai, 400 л.с., объем бункера 10 500 л, электрогидравлическое копирование рельефа поля, регулировка угла атаки, электрорегулировка решёт, полноразбрасыватель, безбитерная наклонная камера, Luxury Cab (кабина класса люкс), Adviser IV (Экзайзер информационная система четвертого поколения)



ACROS 595 PLUS
ширина молотилки 1 500 мм, диаметр барабана 800 мм, пятиклавишный соломотряс, двигатель ЯМЗ, 330 л.с., Кама Дизель 689 328 л.с., объем бункера 9 000 л, система раздельной выгрузки, автозащита бункера, электрогидравлическое копирование рельефа поля, наклонная камера с раздатным битером, редуктор оборотов молотильного барабана, электрорегулировка решёт, полноразбрасыватель, Comfort Cab II (кабина класса комфорт второго поколения), Adviser IV (Экзайзер информационная система четвертого поколения)



ACROS 550
ширина молотилки 1 500 мм, диаметр барабана 800 мм, пятиклавишный соломотряс, двигатель ЯМЗ, 280 л.с., объем бункера 9 000 л, скреперный корпус, редуктор оборотов молотильного барабана, усиленная наклонная камера, Comfort Cab (кабина класса комфорт), Adviser II (Экзайзер информационная система второго поколения)



VECTOR 450 TRACK
ширина молотилки 1 200 мм, диаметр барабана 800 мм, четырехклавишный соломотряс, двигатель ЯМЗ, 255 л.с., воздушный компрессор, объем бункера 6 000 л, редуктор оборотов молотильного барабана, усученный ход, Comfort Cab (кабина класса комфорт), Adviser II (Экзайзер информационная система второго поколения)



NOVA 340
ширина молотилки 1 200 мм, диаметр барабана 600 мм, четырехклавишный соломотряс, двигатель ЯМЗ, 180 л.с., система смазки, объем бункера 4 900 л, Comfort Cab (кабина класса комфорт), Adviser II (Экзайзер информационная система второго поколения)



ACROS 550 PLUS
ширина молотилки 1 500 мм, диаметр барабана 800 мм, пятиклавишный соломотряс, двигатель ЯМЗ, 330 л.с., Кама Дизель 689 328 л.с., объем бункера 9 000 л, система раздельной выгрузки, автозащита бункера, электрогидравлическое копирование рельефа поля, наклонная камера с раздатным битером, редуктор оборотов молотильного барабана, электрорегулировка решёт, полноразбрасыватель, Comfort Cab II (кабина класса комфорт второго поколения), Adviser IV (Экзайзер информационная система четвертого поколения)



ACROS 550
ширина молотилки 1 500 мм, диаметр барабана 800 мм, пятиклавишный соломотряс, двигатель ЯМЗ, 280 л.с., объем бункера 9 000 л, скреперный корпус, редуктор оборотов молотильного барабана, усиленная наклонная камера, Comfort Cab (кабина класса комфорт), Adviser II (Экзайзер информационная система второго поколения)



ACROS 550 PLUS
ширина молотилки 1 500 мм, диаметр барабана 800 мм, пятиклавишный соломотряс, двигатель ЯМЗ, 330 л.с., Кама Дизель 689 328 л.с., объем бункера 9 000 л, система раздельной выгрузки, автозащита бункера, электрогидравлическое копирование рельефа поля, наклонная камера с раздатным битером, редуктор оборотов молотильного барабана, электрорегулировка решёт, полноразбрасыватель, Comfort Cab II (кабина класса комфорт второго поколения), Adviser IV (Экзайзер информационная система четвертого поколения)



ACROS 550
ширина молотилки 1 500 мм, диаметр барабана 800 мм, пятиклавишный соломотряс, двигатель ЯМЗ, 280 л.с., объем бункера 9 000 л, скреперный корпус, редуктор оборотов молотильного барабана, усиленная наклонная камера, Comfort Cab (кабина класса комфорт), Adviser II (Экзайзер информационная система второго поколения)



ACROS 550 PLUS
ширина молотилки 1 500 мм, диаметр барабана 800 мм, пятиклавишный соломотряс, двигатель ЯМЗ, 330 л.с., Кама Дизель 689 328 л.с., объем бункера 9 000 л, система раздельной выгрузки, автозащита бункера, электрогидравлическое копирование рельефа поля, наклонная камера с раздатным битером, редуктор оборотов молотильного барабана, электрорегулировка решёт, полноразбрасыватель, Comfort Cab II (кабина класса комфорт второго поколения), Adviser IV (Экзайзер информационная система четвертого поколения)



ACROS 550
ширина молотилки 1 500 мм, диаметр барабана 800 мм, пятиклавишный соломотряс, двигатель ЯМЗ, 280 л.с., объем бункера 9 000 л, скреперный корпус, редуктор оборотов молотильного барабана, усиленная наклонная камера, Comfort Cab (кабина класса комфорт), Adviser II (Экзайзер информационная система второго поколения)



Адаптеры для зерноуборочных комбайнов

POWER STREAM
жата агрегируется с комбайнами TORUM 785, RSM 161, T500, ширина захвата 7/9 м



POWER STREAM
жата агрегируется с комбайнами TORUM 750, ACROS, VECTOR, NOVA, ширина захвата 4,5/6/7/9 м




FLOAT STREAM
жата для уборки соломы низкого среза для уборки зерновых колосковых и зернобобовых, включая сою, минимальный срез 30 мм, ширина захвата 5/6/7/9 м




CORN STREAM
жата нового поколения для уборки различных сортов кукурузы независимо от агрофона, 6/8/12 рядков под междурядье 70/75 см




ARGUS
жата с центральным расположением выгрузки, копирование рельефа поля, электро-регулировка решёт, полноразбрасыватель, Luxury Cab (кабина класса люкс), Adviser IV (Экзайзер информационная система четвертого поколения)

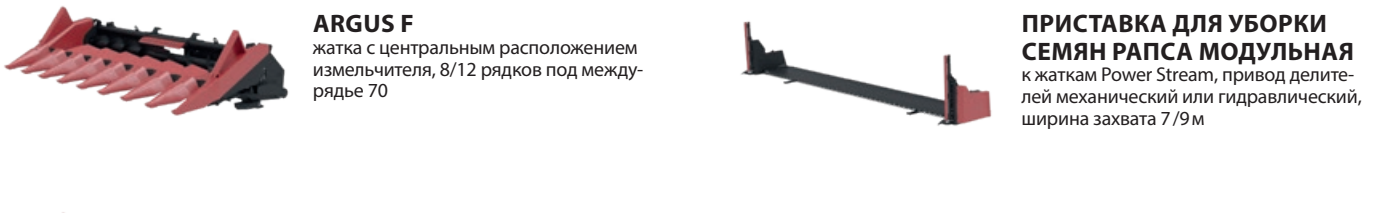

ARGUS R
жата нового поколения с удлиненными валками для уборки различных сортов кукурузы независимо от агрофона, 6/8/12 рядков под междурядье 70/75 см

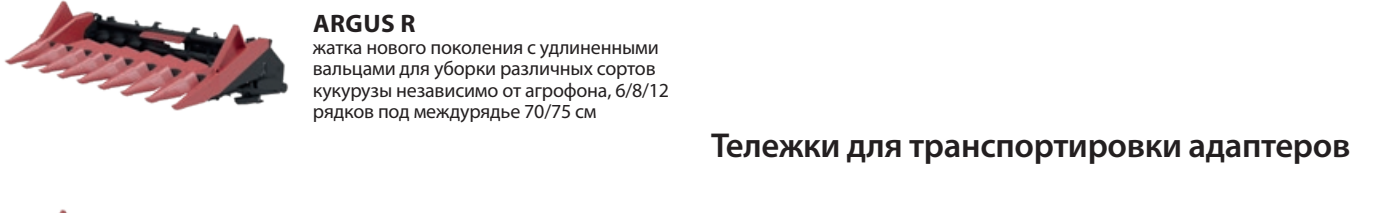


ARGUS
жата для уборки кукурузы, 4,5/6/8/12 рядков под междурядье 70/75 см

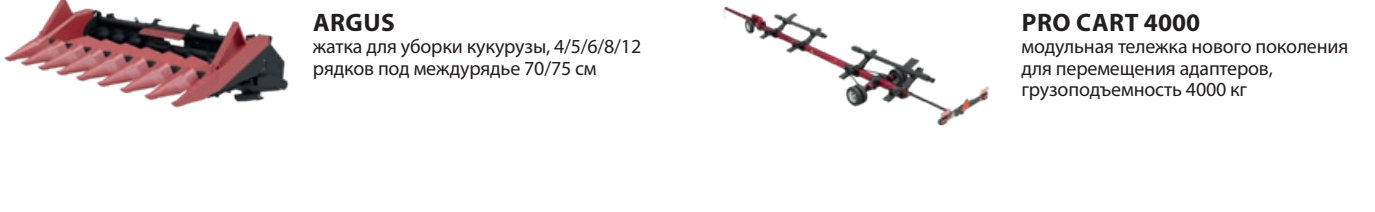

FALCON
жата для уборки подсолнечника, 6/8/12 рядков под междурядье 70/75 см, лифтеры семян




SUN STREAM
универсальная безрядковая жата для уборки подсолнечника, под различные междурядья, ширина захвата 4,9/5,6/6,5/7,8/9,2/10,5/11,1 м

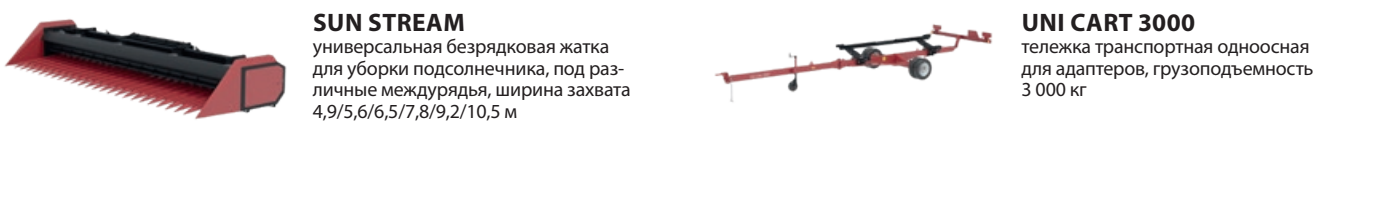

NOVINKA SUN STREAM N 920
универсальная безрядковая жата с протравливающим валком для уборки подсолнечника, под различные междурядья, с увеличенными, регулируемым по ширине делителями, ширина захвата 4,9/5,6/6,5/7,8/9,2/10,5/11,1 м




SWA PICK 340/430
жата для универсальной уборки низкого среза для уборки зерновых колосковых и зернобобовых, включая сою, минимальный срез 30 мм, ширина захвата 3,4/4,3 м

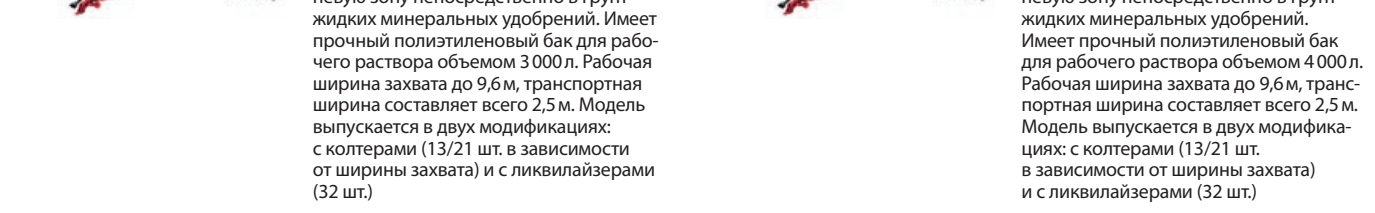


SWA PICK 340/430R
платформа-подборщик, сменные комплексы агрегатирования, более мощный гидромотор, ширина захвата 3,4/4,3 м




ПРИСТАВКА ДЛЯ УБОРКИ СЕМЯН РАЙСА МОДУЛЬНАЯ
жата Power Stream, привод делителя механический или гидравлический, ширина захвата 7/9 м

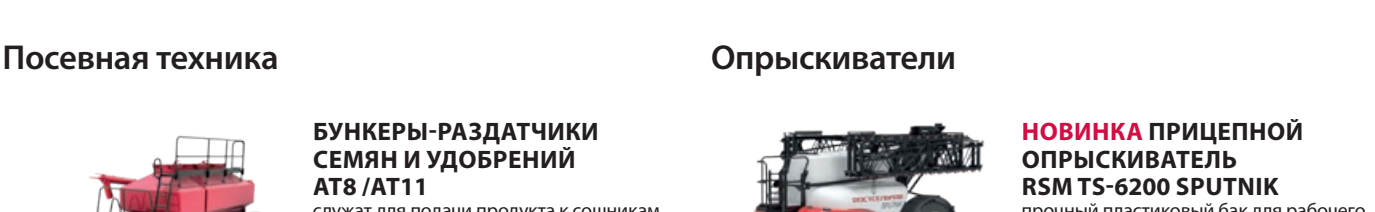


PRO CART 4000
модульная тележка нового поколения для перемещения адаптеров, грузоподъемность 4000 кг

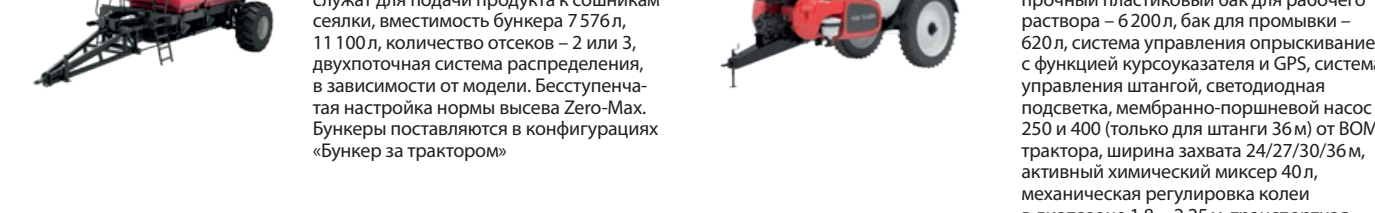

UNI CART 2500/4000
тележка для перевозки адаптеров для адаптеров, грузоподъемность 2 500/4 000 кг

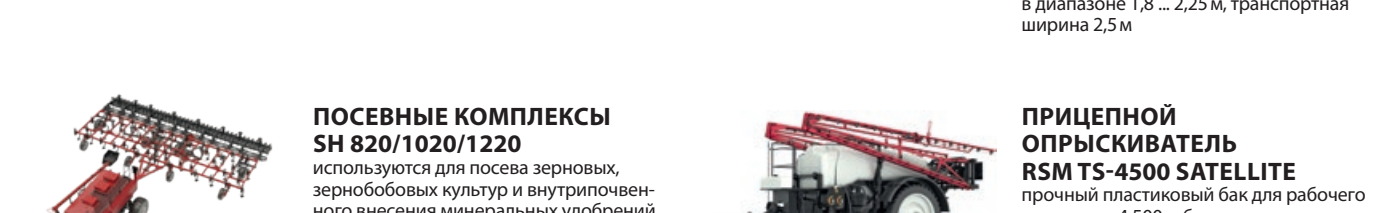


UNI CART 3000
тележка транспортная одноосная для адаптеров, грузоподъемность 3 000 кг

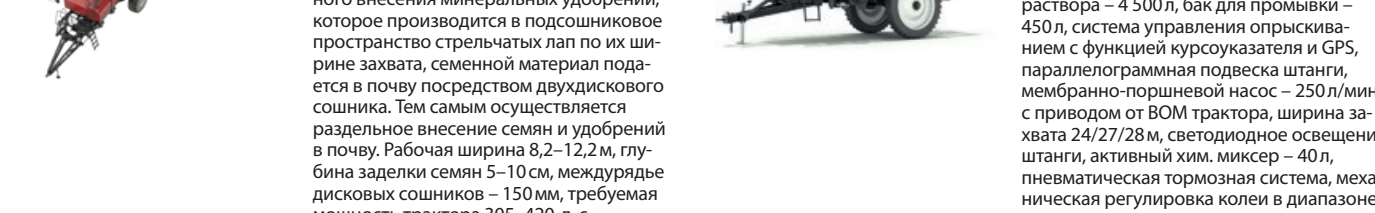

NOVINKA GRACH 3000
прицепной разбрасыватель минеральных удобрений, объем бункера 3 000 л, ширина разбрасывания 18–24 м, разбрасывание центробежное



БУНКЕРЫ-РАЗДАТЧИКИ СЕМЯН И УДОБРЕНИЙ АТБ/АТ11
служат для подачи продукта к сошникам. Ширина захвата до 5-6 м (расширяемость 11 100 л, количество отсеков – 2 или 3, двуполосная система распределения, в зависимости от модели. Бесступенчатая настройка нормы высева Zero-Max. Бункеры поставляются в конфигурациях «бункер за трактором»

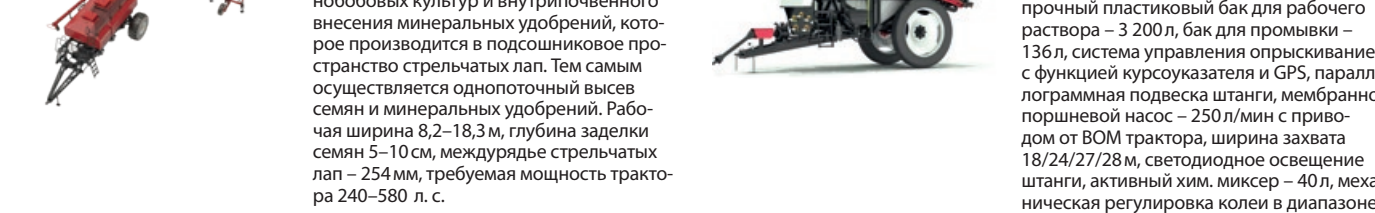

ПОСЕВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 5C 820/1020/1220/1480/1830
используются для посева зерновых, зернобобовых культур и внутрипосевного внесения минеральных удобрений, которое производится в подсошниковое пространство стрелчатых лат. Тем самым осуществляется одновременный высева семян и минеральных удобрений. Рабочая ширина 8,2–18,3 м, глубина заделки семян 5–10 см, междурядье стрелчатых лат – 25 см, требуемая мощность трактора 4–15 см, 5-обратная стойка, требуемая мощность трактора 240–305 л.с.



Кормоуборочные комбайны

RSM F 2750
двигатель Weichai, WP17T с турбонаддувом, 770 л.с., диаметр измельчающего барабана 630 мм, ширина питателя 680 мм, диаметр валцов доменнелитейного 250 мм, Comfort Cab II (кабина класса комфорт второго поколения), Adviser IV (Экзайзер информационная система четвертого поколения), автоматическое заточное устройство и подава противорезающего бруса, камнеметаллодетектор, универсальная система внесения концентратов, пневмосистема с ресивером 100 л, автоматическая централизованная система смазки, гидравлический привод питателя, диапазон длин резки – 5 – 24 мм бесступенчатый, механизм быстрой навески и фиксации адаптеров, система копирования рельефа поля на питателе, автоматика силососпровода, РСМ Автореза, РСМ Умная дозировка, РСМ Автозаточка, РСМ Круз-контроль



RSM F 1500
двигатель ЯМЗ, V8 с турбонаддувом, 510 л.с., диаметр измельчающего барабана 630 мм, ширина питателя 680 мм, ширина питателя 680 мм, Comfort Cab II (кабина класса комфорт второго поколения), Adviser IV (Экзайзер информационная система четвертого поколения), автоматическое заточное устройство и подава противорезающего бруса, камнеметаллодетектор, универсальная система внесения концентратов, пневмосистема с ресивером 100 л, механический привод валцов питателя, диапазон длин резки – 6/11/15/26 мм, механизм быстрой навески и фиксации адаптеров, дозиметрический сканерного типа, система копирования рельефа поля на питателе, автоматика силососпровода, РСМ Автореза, РСМ Умная дозировка, РСМ Автозаточка, РСМ Круз-контроль



RSM F 1300
двигатель ЯМЗ, V-образный 8-цилиндровый, с турбонаддувом, 330 л.с., диаметр измельчающего барабана 630 мм, ширина питателя 680 мм, Comfort Cab II (кабина класса комфорт), Adviser IV (Экзайзер информационная система четвертого поколения), автоматическое заточное устройство, камнеметаллодетектор, система внесения разбавленных концентратов, пневмосистема с ресивером 100 л, механический привод валцов питателя, диапазон длин резки – 6/11/15/26 мм, механизм быстрой навески и фиксации адаптеров, дозиметрический сканерного типа (опция)



STERN 2000
прицепной кормоуборочный комбайн, производительность от 20 т/ч, ширина захвата 2 м, рабочая скорость до 7,2 км/ч. Опция: косилочный агрегат, удлинитель силососпровода (высота погружки до 5,5 м)




RSM F 2450 HEMP
двигатель ЯМЗ с турбонаддувом, 450 л.с., Comfort Cab II (кабина класса комфорт второго поколения), Adviser IV (Экзайзер информационная система четвертого поколения), пневмосистема с ресивером 100 л, автоматическая централизованная система смазки, гидравлический привод питателя, длина резки 100 – 500 мм (с шагом 20 мм), ширина формируемого вала 750 – 1 000 мм, ширина используемой жатки – 6 м



КСУ 2
косилка самоходная универсальная для свала зерновых и заготовки кормовых культур, двигатель ЯМЗ, 180 л.с., объем бака 200 л, пневмосистема с ресивером 100 л, система контроля расхода топлива, Comfort Cab II (кабина класса комфорт второго поколения), Adviser IV (Экзайзер информационная система четвертого поколения)



КСУ 1
косилка самоходная универсальная для свала зерновых и заготовки кормовых культур, двигатель ЯМЗ, 180 л.с., объем бака 240 л, пневмосистема с ресивером 100 л, система контроля расхода топлива, Comfort Cab II (кабина класса комфорт), Adviser I (Экзайзер информационная система второго поколения)

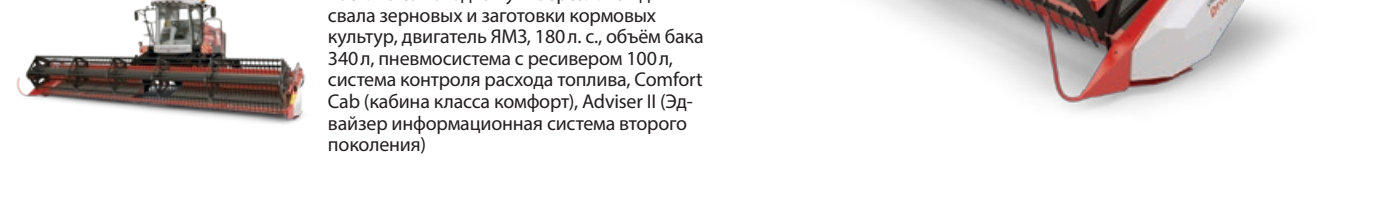


GRASS MOWER 500
косилка-палочка навесная, предназначена для скашивания и палочения трав, ширина захвата 4,95 м




DRAPER FLOW 700/900
косилка валковая транспортная, предназначена для скашивания зерновых колосковых и крупяных культур, а также трав с укладкой срезаемой массы в прастосторонний, левосторонний или двусторонний валок, с также с двусторонней двухпроходной валкой. Подсоединение единым гидравлическим разъемом, ширина захвата 7/9 м




ТАКУН 1600/1900 LUXE
токовый пресс-подборщик, ширина захвата 1,6/1,9 м, производительность 10 т/ч, длина тока до 1,3 м, обязательный аппарат

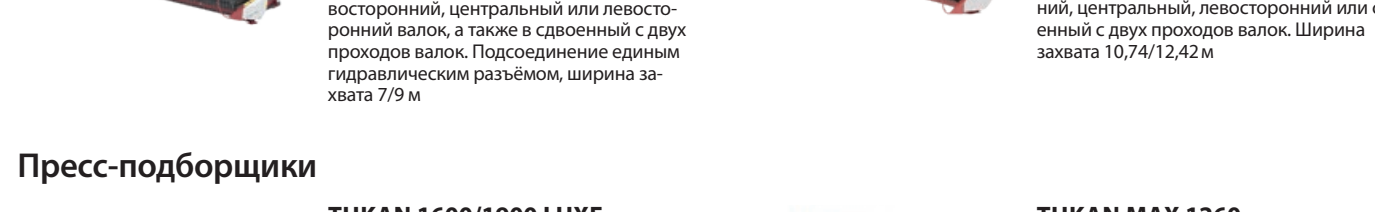

ТАКУН HP/HP LUXE
токовый пресс-подборщик, ширина захвата 1,6/1,9 м, производительность 10 т/ч, длина тока до 1,3 м, 2-контурные колеса, удлиненная камера прессования

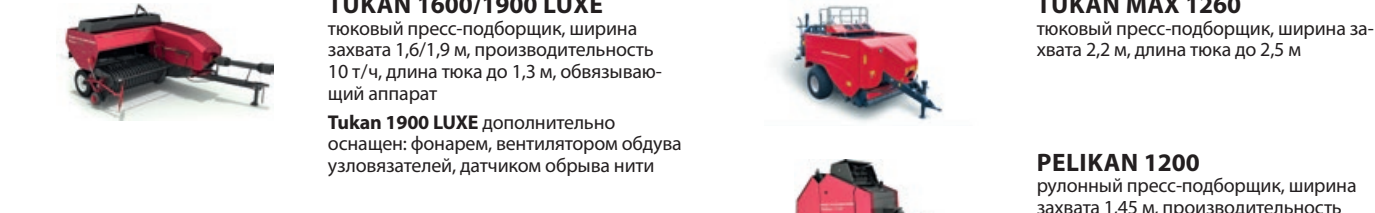

ТАКУН HP LUXE
токовый пресс-подборщик, оснащен: протектор ДУ-формы, вентилятором обдува узла опашателя, датчиком обрыва нити, электронным счетчиком токов

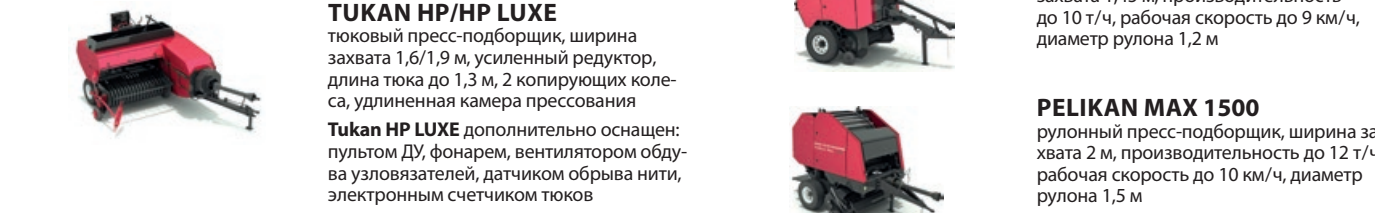

ТАКУН HP LUXE
токовый пресс-подборщик, оснащен: протектор ДУ-формы, вентилятором обдува узла опашателя, датчиком обрыва нити, электронным счетчиком токов




Адаптеры для кормоуборочных комбайнов

NOVINKA ARGUS F 870
жата для уборки кормов, 8 рядков, 70 см междурядье, минимальная высота сбора початков 40 см, агрегируется с комбайнами RSM F 2650, ширина захвата 5,6 м



GRASS HEADER 500D
жата для уборки трав, исполнение для агрегатирования с комбайном RSM F 1300/РСМ 680М, ширина захвата 4,95 м

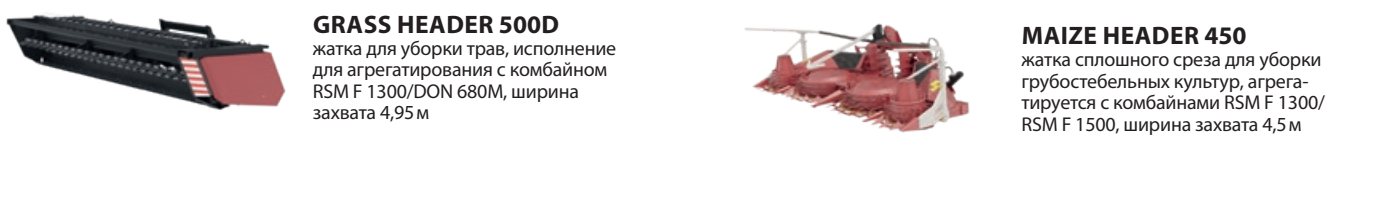


GRASS HEADER 500/600
жата для уборки листового кормового сырья, ротационного типа, исполнение для агрегатирования с комбайнами RSM F 1300/РСМ 680М, RSM F 2750 (с 680М), ширина захвата 4,8/5,95 м



FOR UP 300/400
подборщик с копирующим механизмом, предназначен для подбора валеж трав, агрегируется с комбайнами RSM F 1300/ RSM F 1500/ RSM F 2650/ RSM F 2750, ширина захвата 2,6/3,4/4,2 м




FOR UP 300D
платформа-подборщик, предназначена для подбора валеж трав, агрегируется с комбайном DON 680М, ширина захвата 3 м

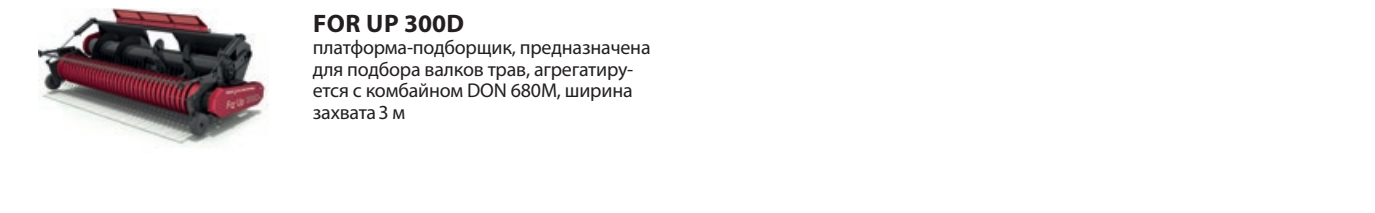


МЕТАТЕЛЬ ЗЕРНА МЗС 90-20/05МВ/06МВ
удлиненный желоб, самонаправляющийся, электрический привод, производительность до 90 т/ч на пшенице, ширина захвата 5,2 м



МЕТАТЕЛЬ ЗЕРНА МЗС 90-20-06МВ
дополнительно оснащена частотным преобразователем

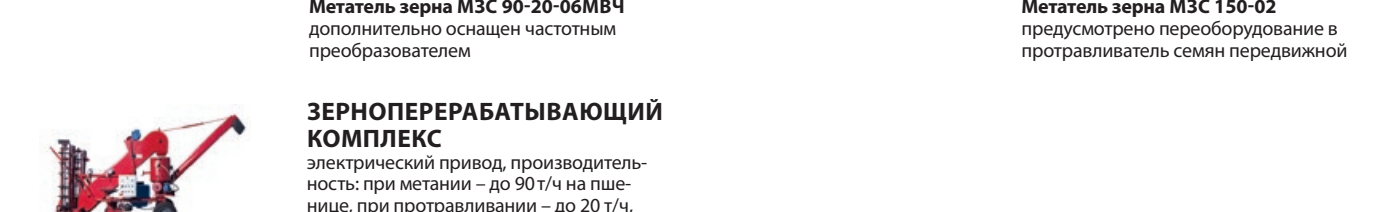

ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС
электрический привод, производительность: при метании – до 90 т/ч на пшенице, при протравливании – до 20 т/ч, ширина захвата 4 м

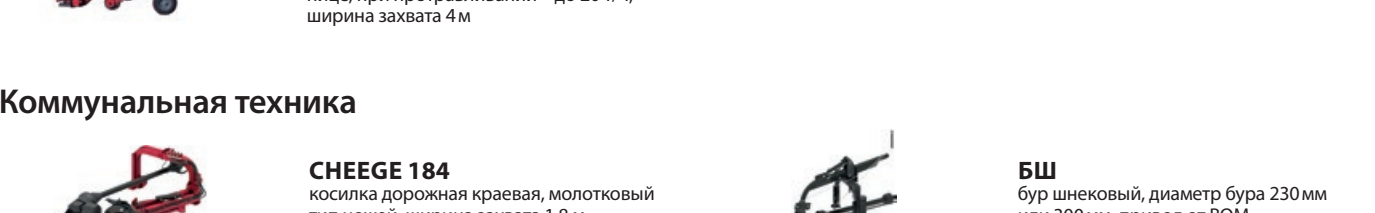


СНЕЕЖ 184
косилка дорожная краевая, молотковый тип ножей, ширина захвата 1,8 м




STRIGE
навесная косилка, производительность от 3 до 4,5 га/ч, рабочая скорость до 15 км/ч, в зависимости от модификации ширина захвата 2,1/2,4/2,8/3,2 м



SAPSUN 2400
навесная косилка с кондиционером, производительность 3,6 га/ч, рабочая скорость до 15 км/ч, ширина захвата до 2,4 м

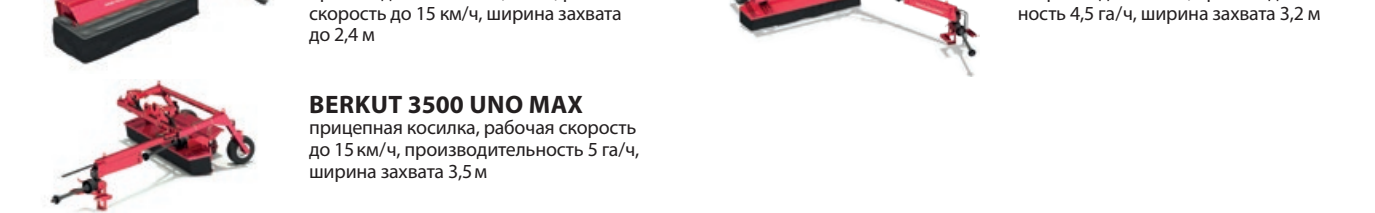

BERKUT 3500 UNO MAX
прицепная косилка, рабочая скорость до 15 км/ч, производительность 5 га/ч, ширина захвата 3,5 м

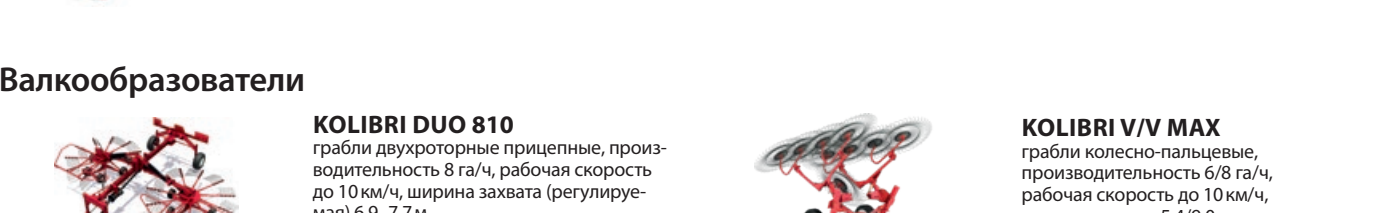


КОЛИБРИ V/V MAX
гребли колесно-пальцевые, производительность 6/8 га/ч, рабочая скорость до 10 км/ч, ширина захвата (регулируемая) 6,9–7,7 м




КОЛИБРИ DUO 810
гребли двухторговые прицепные, производительность 6/8 га/ч, рабочая скорость до 10 км/ч, ширина захвата (регулируемая) 6,9–7,7 м



КОЛИБРИ V/V MAX
гребли колесно-пальцевые, производительность 6/8 га/ч, рабочая скорость до 10 км/ч, ширина захвата (регулируемая) 6,9–7,7 м

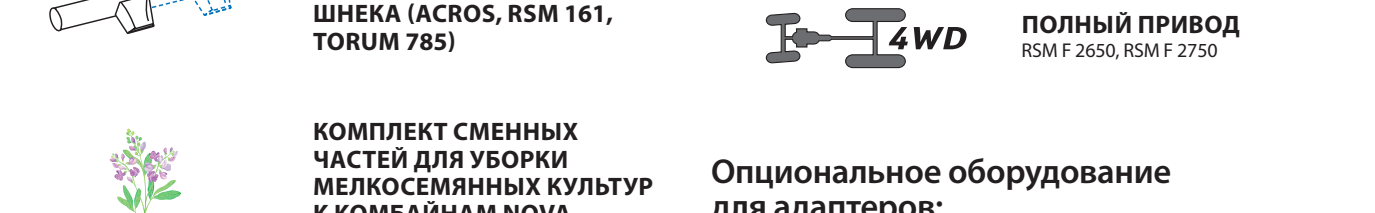

КОЛИБРИ DUO 810
гребли двухторговые прицепные, производительность 6/8 га/ч, рабочая скорость до 10 км/ч, ширина захвата (регулируемая) 6,9–7,7 м

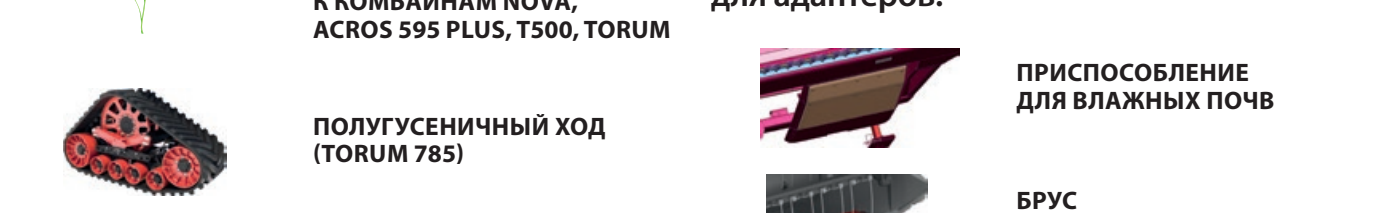


КОЛИБРИ V/V MAX
гребли колесно-пальцевые, производительность 6/8 га/ч, рабочая скорость до 10 км/ч, ширина захвата (регулируемая) 6,9–7,7 м



КОЛИБРИ DUO 810
гребли двухторговые прицепные, производительность 6/8 га/ч, рабочая скорость до 10 км/ч, ширина захвата (регулируемая) 6,9–7,7 м



КОЛИБРИ V/V MAX
гребли колесно-пальцевые, производительность 6/8 га/ч, рабочая скорость до 10 км/ч, ширина захвата (регулируемая) 6,9–7,7 м

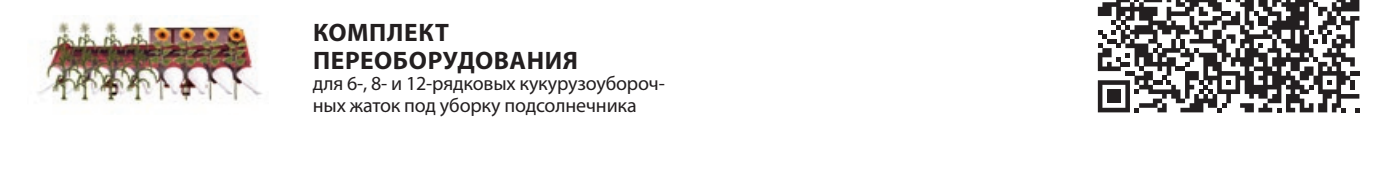

Тракторы

Ростсельмаш 2400
двигатель Weichai WP12, 11,6 л., с турбонаддувом, 430 л.с., механическая КПТ 12х4, максимальная скорость 30 км/ч, производительность гидравлической системы 260 л/мин, топливный бак 927 л, заднее троточечное навесное устройство категории III/IV, одинарные/двоянные шины, РСМ Агротроник, пневматическая система



Ростсельмаш 2405
двигатель КАМАЗ Р6, 12 л., с турбонаддувом, 405 л.с., механическая КПТ 12х4, максимальная скорость 30 км/ч, производительность гидравлической системы 260 л/мин, топливный бак 927 л, заднее троточечное навесное устройство категории III/IV, одинарные/двоянные шины, РСМ Агротроник, пневматическая система



Ростсельмаш 2405
двигатель КАМАЗ Р6, 12 л., с турбонаддувом, 405 л.с., механическая КПТ 12х4, максимальная скорость 30 км/ч, производительность гидравлической системы 260 л/мин, топливный бак 927 л, заднее троточечное навесное устройство категории III/IV, одинарные/двоянные шины, РСМ Агротроник, пневматическая система




Ростсельмаш 2405
двигатель КАМАЗ Р6, 12 л., с турбонаддувом, 405 л.с., механическая КПТ 12х4, максимальная скорость 30 км/ч, производительность гидравлической системы 260 л/мин, топливный бак 927 л, заднее троточечное навесное устройство категории III/IV, одинарные/двоянные шины, РСМ Агротроник, пневматическая система



Ростсельмаш 2405
двигатель КАМАЗ Р6, 12 л., с турбонаддувом, 405 л.с., механическая КПТ 12х4, максимальная скорость 30 км/ч, производительность гидравлической системы 260 л/мин, топливный бак 927 л, заднее троточечное навесное устройство категории III/IV, одинарные/двоянные шины, РСМ Агротроник, пневматическая система



Ростсельмаш 2405
двигатель КАМАЗ Р6, 12 л., с турбонаддувом, 405 л.с., механическая КПТ 12х4, максимальная скорость 30 км/ч, производительность гидравлической системы 260 л/мин, топливный бак 927 л, заднее троточечное навесное устройство категории III/IV, одинарные/двоянные шины, РСМ Агротроник, пневматическая система

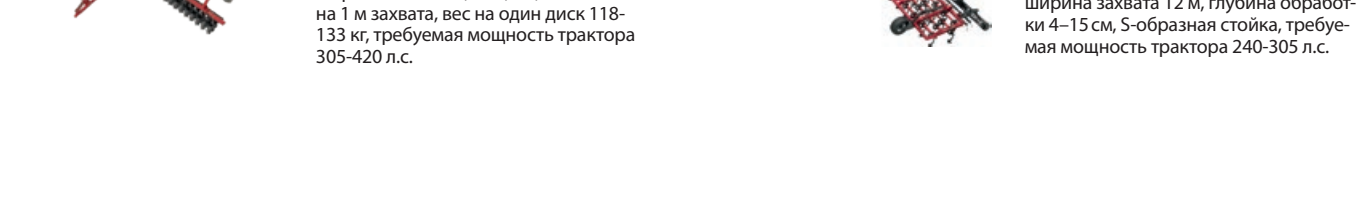

Техника для внесения удобрений

АПЛИКАТОР-РАСТЕНИЕПИТАТЕЛЬ RSM AP 3000
предназначен для внесения в прикорневую зону непосредственно в грунт жидких минеральных удобрений. Имеет прочный полипропиленовый бак для рабочего раствора объемом 3 000 л. Рабочая ширина захвата до 9,6 м, транспортная ширина составляет всего 2,5 м. Модель выпускается в двух модификациях: с котлерами (13/21 шт. в зависимости от ширины захвата) и с ливневальзерами (32 шт.)



GRACH 1000
навесной разбрасыватель минеральных удобрений, объем бункера 1 000 л, ширина разбрасывания 18–24 м, разбрасывание центробежное



БУНКЕРЫ-РАЗДАТЧИКИ СЕМЯН И УДОБРЕНИЙ АТБ/АТ11
служат для подачи продукта к сошникам. Ширина захвата до 5-6 м (расширяемость 11 100 л, количество отсеков – 2 или 3, двуполосная система распределения, в зависимости от модели. Бесступенчатая настройка нормы высева Zero-Max. Бункеры поставляются в конфигурациях «бункер за трактором»